

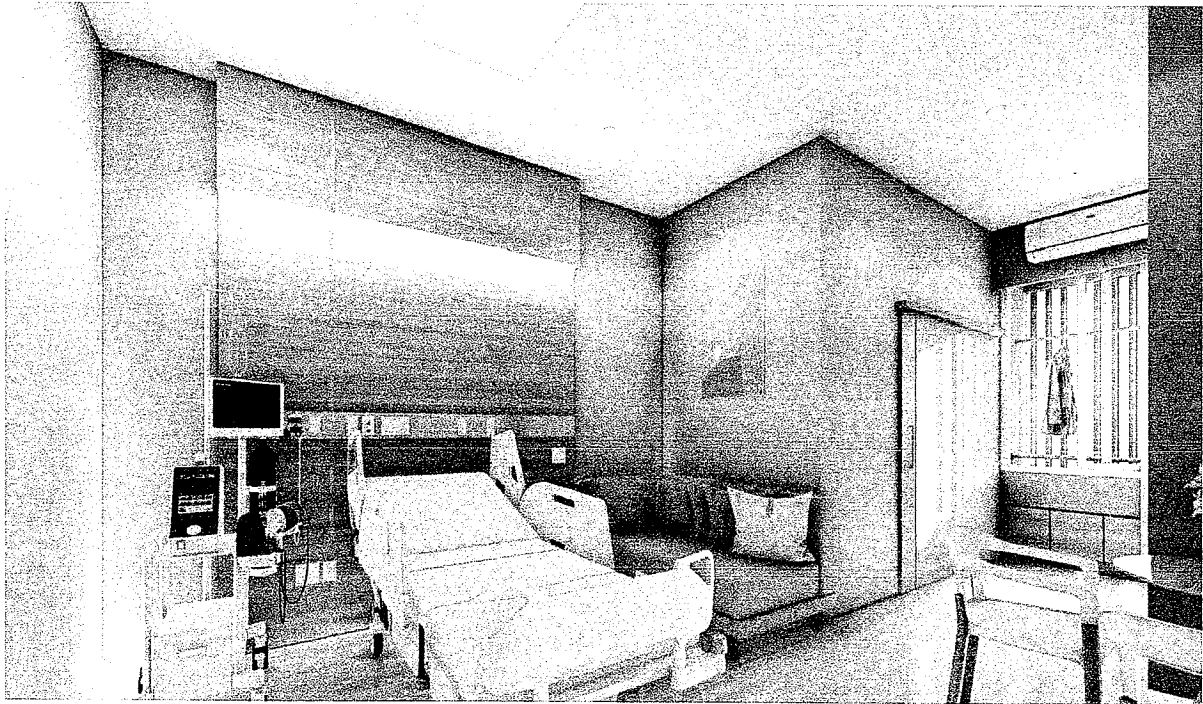
Bill of Quantities [BOQ] Final Report

PROJECT: ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)

OWNER: โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

LOCATION: โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Estimate By; LAMPANG SOILTEST AND CONSULTANTS Part., Ltd.



ลงชื่อ.....*วิภา*.....ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ อุดรพันธ์)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ


(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)


ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)									
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง								
	ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)								
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนผนังเดิม (รื้อขนไป)	154.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,160.00	6,160.00	
1.2	งานรื้อถอนพื้นเดิม (รื้อขนไป)	529.00	ตร.ม.	-	-	50.00	26,450.00	26,450.00	
1.3	งานรื้อถอนประตู-หน้าต่างเดิม	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.4	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	442.00	ตร.ม.	-	-	25.00	11,050.00	11,050.00	
1.5	งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า, Pipe Line, Oxygen, Vacuum	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		83,660.00	83,660.00	
2	หมวดงานตกแต่งภายใน								
2.1	งานผนัง								
	W1 : งานผนังก่อ ฉาบเรียบ ทาสี								
	งานผนังก่ออิฐรูมอญครึ่งแผ่น	228.00	ตร.ม.	284.00	64,752.00	94.00	21,432.00	86,184.00	
	งานฉาบเรียบเตรียมผิว	877.00	ตร.ม.	75.00	65,775.00	87.00	76,299.00	142,074.00	
	W2 : งานผนังกรุผิวกระเบื้อง								
	งานผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม.	396.00	ตร.ม.	333.00	131,868.00	174.00	68,904.00	200,772.00	
	W3 : งานผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าอะลูมิเนียม ฉาบเรียบ								
	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี (บุด้านเดียว)	54.00	ตร.ม.	383.00	20,682.00	100.00	5,400.00	26,082.00	
	รวมงานผนัง				283,077.00		172,035.00	455,112.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	360.00	ตร.ม.	345.00	124,200.00	75.00	27,000.00	151,200.00	
	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	82.00	ตร.ม.	450.00	35,260.00	75.00	6,150.00	41,410.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				159,460.00		33,150.00	192,610.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวัต อูcranานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)									
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้น								
	F1 พื้น คสล. เดิม ทำความสะอาด ปูกระเบื้องยาง SPC ชนิดคลิกล็อก	396.00	ตร.ม.	650.00	257,400.00	80.00	31,680.00	289,080.00	
	บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม. สูง 10 ซม.	348.00	ม.	155.00	53,940.00	40.00	13,920.00	67,860.00	
	F2 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. ชนิดกันลื่น	142.00	ตร.ม.	469.00	66,598.00	184.00	26,128.00	92,726.00	
	รวมงานพื้น				377,938.00		71,728.00	449,666.00	
2.4	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู 1 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.40x2.10 ม.	20.00	ชุด	6,500.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	ประตู 2 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 0.90x2.10 ม.	20.00	ชุด	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	หน้าต่าง 1 บานเลื่อนคู่ ขนาด 1.40x2.00 ม.	20.00	ชุด	7,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				360,000.00		-	360,000.00	
2.5	งานทาสี								
	งานทาสีผนัง ภายในอาคาร (รับประกันสี 15 ปี)	877.00	ตร.ม.	70.00	61,390.00	30.00	26,310.00	87,700.00	
	งานทาสีผนัง ภายนอกอาคาร (รับประกันสี 15 ปี)	80.00	ตร.ม.	74.00	5,920.00	34.00	2,720.00	8,640.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	442.00	ตร.ม.	33.00	14,586.00	30.00	13,260.00	27,846.00	
	รวมงานทาสี				81,896.00		42,290.00	124,186.00	
2.6	งาน Built In								
	B1 Built In ตู้เก็บของใต้ทีวี	20.00	ชุด						
	ไม้อัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	16.00	แผ่น	450.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	10.00	มัด	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	แผ่นโฟมไม้ก้า ลายไม้	10.00	แผ่น	1,350.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	-							
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	2.00	บีบ	1,280.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	กาวลาเท็กซ์	3.20	กิโล	620.00	1,984.00	-	-	1,984.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	650.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	750.00	15,000.00	15,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	

ลงชื่อ.....**รวิศ**.....ประธานกรรมการ
(นายวีรวิทย์ อัครนันท์)

ลงชื่อ.....**สุริย์รัตน์ พวงสายใจ**.....กรรมการ
(นางสุริย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ.....**เอกกฤต**.....กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	B2 Built In ตู้เสื้อผ้าและตู้เก็บของ	20.00	ชุด						
	ไม้ขัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	640.00	แผ่น	450.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	310.00	มัด	400.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	แผ่นไฟไม้อัด ลายไม้	240.00	แผ่น	1,199.00	287,760.00	-	-	287,760.00	
	อุปกรณ์รางเลื่อน ชนิด Soft Close ยาว 20 นิ้ว	120.00	ชุด	290.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
	อุปกรณ์บานเปิด บานพับถ้วย ชนิด Soft Close	400.00	ชุด	200.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ราวแขวนผ้า ยาว 24 นิ้ว	20.00	ชุด	830.00	16,600.00	-	-	16,600.00	
	TOP ดินแกรนิต เคาน์เตอร์	14.40	ตร.ม.	2,200.00	31,680.00	700.00	10,080.00	41,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	-						-	
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	48.00	บีบ	1,280.00	61,440.00	-	-	61,440.00	
	กาวลาเท็กซ์	128.00	กิโล	620.00	79,360.00	-	-	79,360.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	3,000.00	60,000.00	60,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	1,000.00	20,000.00	20,000.00	
	B3 Built In ช่องเก็บของ	20.00	ชุด						
	ไม้ขัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	10.00	มัด	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	แผ่นไฟไม้อัด ลายไม้	20.00	แผ่น	1,199.00	23,980.00	-	-	23,980.00	
	อุปกรณ์รางเลื่อน ชนิดมีไกด์ไลน์	40.00	ชุด	850.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	อุปกรณ์บานเลื่อน ชุดล้อเลื่อน	320.00	ชุด	350.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
	อุปกรณ์มือจับ	80.00	ชุด	450.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	-						-	
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	4.00	บีบ	1,280.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	กาวลาเท็กซ์	4.00	กิโล	620.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	1,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานท่อนกขีดปิดผิวบนตู้	20.00	เหมา	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	


ลงชื่อ.....กวิฑ.....ประธานกรรมการ
(นายวีรวัฑ อุครานันท์)


ลงชื่อ.....สุรชัยรัตน์ พวงสายใจ.....กรรมการ
(นางสุรชัยรัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ.....เอกกฤต.....กรรมการ
(นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	750.00	15,000.00	15,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	B4 Built In เคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้า	20.00	ชุด						
	ไม้อัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	20.00	แผ่น	450.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	10.00	มัด	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	แผ่นไฟไม้อัด ลายไม้	20.00	แผ่น	1,199.00	23,980.00	-	-	23,980.00	
	อุปกรณ์รางเลื่อน ชนิด Soft Close ยาว 20 นิ้ว	40.00	ชุด	290.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	อุปกรณ์มือจับ	40.00	ชุด	350.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	-							
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	4.00	บีบ	1,280.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	กาวลาเท็กซ์	4.00	กิโล	620.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	1,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	750.00	15,000.00	15,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	BW-1 Built In มั่นคงที่วี	20.00	ชุด						
	ไม้อัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	30.00	แผ่น	450.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	20.00	มัด	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	แผ่นไฟไม้อัด ลายไม้	30.00	แผ่น	1,199.00	35,970.00	-	-	35,970.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	-							
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	14.00	บีบ	1,280.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	กาวลาเท็กซ์	14.00	กิโล	620.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	1,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	1,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
	BW-2 Built In มั่นคงเตียง	20.00	ชุด						
	ไม้อัดยาง ขนาด 1.22 ม.*2.44 ม.*หนา 6 มม.	50.00	แผ่น	450.00	22,500.00	-	-	22,500.00	


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวิทย์ อุดมศักดิ์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกชุตม์ ชื่นคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้โครง (ไม้เบญจพรรณ) ขนาด 4.7 ซม.*1.7 ซม.*2.5 ม.	40.00	มัด	400.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	แผ่นไฟไม้อัด ลายไม้	50.00	แผ่น	1,199.00	59,950.00	-	-	59,950.00	
	คิ้วตกแต่งผนัง สแตนเลส ขนาด กว้าง	68.00	เมตร	150.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	ทำผนังช้อนไฟ	40.00	เมตร	850.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	-			-			-	
	กาวยาง DUNLOP (สีเหลือง)	14.00	บีบ	1,280.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	กาวลาเท็กซ์	10.00	กิโล	620.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง (ตะปู ลูกแม็ก)	20.00	งาน	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ค่าแรงงานทำเฟอร์นิเจอร์	20.00	เหมา	-	-	1,500.00	30,000.00	30,000.00	
	งานทำสี	20.00	เหมา	-	-	500.00	10,000.00	10,000.00	
			รวม		1,723,484.00		235,080.00	1,958,564.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
	โถล้างแบบชักโครก + อุปกรณ์ (ชิ้นเดียว)	20.00	ชุด	8,500.00	170,000.00	450.00	9,000.00	179,000.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00	450.00	9,000.00	79,000.00	
	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์	20.00	ชุด	8,000.00	160,000.00	103.00	2,060.00	162,060.00	
	กระจกเงาบานเปลือย	20.00	ชุด	1,200.00	24,000.00	350.00	7,000.00	31,000.00	
	สายชำระโครเมียม	20.00	ชุด	300.00	6,000.00	70.00	1,400.00	7,400.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20.00	ชุด	390.00	7,800.00	70.00	1,400.00	9,200.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	20.00	ชุด	125.00	2,500.00	25.00	500.00	3,000.00	
	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	70.00	1,400.00	9,400.00	
	ที่วางสบู่ฝักผนัง	20.00	ชุด	370.00	7,400.00	120.00	2,400.00	9,800.00	
	ที่แขวนผ้าสำเร็จรูป สแตนเลส	20.00	ชุด	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	5,000.00	
	ราวพุงจับกันลิ้นสำเร็จรูป	20.00	ชุด	2,065.00	41,300.00	130.00	2,600.00	43,900.00	
	ราวพุงจับกันลิ้นสำเร็จรูป แบบพับเก็บได้	20.00	ชุด	5,200.00	104,000.00	70.00	1,400.00	105,400.00	
	รูระบายน้ำพร้อมฝาครอบวงดักกลิ่น Ø 2"	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	75.00	1,500.00	4,500.00	
	ซิงค์อ่างล้างจาน 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	1,450.00	29,000.00	300.00	6,000.00	35,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวัฒน์ อุครานันท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลศิษย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก๊อกล็อกเดี่ยวข้างล่างงานแบบกั้นโยก	20.00	ชุด	280.00	5,600.00	120.00	2,400.00	8,000.00	
	ฉากกั้นอาบน้ำ เฟรมสแตนเลส	20.00	ชุด	6,500.00	130,000.00	800.00	16,000.00	146,000.00	
	เคาท์เตอร์ข้างล้างหน้าปูหินแกรนิต	20.00	ชุด	2,500.00	50,000.00	800.00	16,000.00	66,000.00	
	รวม				822,200.00		81,460.00	903,660.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	ระแนงตกแต่งพื้นที่ตากผ้า	20.00	ชุด	6,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	ราวแขวนผ้า	20.00	ชุด	750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ป้ายชื่อหน้าห้องพร้อมเลขห้อง (อะคริลิก)	20.00	ชุด	1,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				155,000.00		-	155,000.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 8 ช่อง เเมน 50AT 2P	20.00	ชุด	3,390.00	67,800.00	900.00	18,000.00	85,800.00	
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	รวมงานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER				91,800.00		25,200.00	117,000.00	
3.2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	ดวงโคมดาวนไลท์กลมขอบขาว ชนิดฝังเพดาน หลอด LED 8W.	180.00	ชุด	110.00	17,600.00	115.00	18,400.00	36,000.00	
	ดวงโคมเพนแนลไลท์ขอบขาว ขนาด 300x1200mm. LED 40W.	20.00	ชุด	1,590.00	31,800.00	135.00	2,700.00	34,500.00	
	ไฟเส้น LED STRIP 7.2W. ยาว 2 เมตร.	20.00	ชุด	799.00	15,980.00	115.00	2,300.00	18,280.00	
	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำรองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชม.	20.00	ชุด	1,690.00	33,800.00	115.00	2,300.00	36,100.00	
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	500.00	10,000.00	150.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมงานดวงโคมไฟฟ้า				109,180.00		28,700.00	137,880.00	
3.3	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	Single Switch	120.00	จุด	95.00	11,400.00	80.00	9,600.00	21,000.00	
	Fan Switch with Lamp	20.00	จุด	380.00	7,600.00	90.00	1,800.00	9,400.00	
	2 Way Switch	40.00	จุด	195.00	7,800.00	90.00	3,600.00	11,400.00	


ลงชื่อ.....*รวิภา*.....ประธานกรรมการ
(นายวิรัตน์ อัครานันท์)


ลงชื่อ.....*สุวิภา*.....กรรมการ
(นางสุวิรัตน์ พวงสายใจ)


ลงชื่อ.....*เอกกฤต*.....กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Duplex Receptacle 2P+G	220.00	จุด	170.00	37,400.00	90.00	19,800.00	57,200.00	
	Duplex Receptacle 2P+G water proof	60.00	จุด	245.00	14,700.00	115.00	6,900.00	21,600.00	
	Junction Box for Air.	20.00	จุด	150.00	3,000.00	90.00	1,800.00	4,800.00	
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	400.00	8,000.00	120.00	2,400.00	10,400.00	
	รวม				89,900.00		45,900.00	135,800.00	
3.4	งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	2.5 Sq.mm. IEC01	13,360.00	ม.	10.07	134,535.20	7.00	93,520.00	228,055.20	
	PVC. Ø 1/2"	4,300.00	ม.	10.66	45,838.00	20.00	86,000.00	131,838.00	
	PVC. Ø 3/4"	400.00	ม.	18.00	7,200.00	42.00	16,800.00	24,000.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	22,600.00	22,600.00	6,800.00	6,800.00	29,400.00	
	รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟ				210,173.20		203,120.00	413,293.20	
3.5	งานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต								
	เต้ารับโทรศัพท์	20.00	ชุด	390.00	7,800.00	90.00	1,800.00	9,600.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์	20.00	ชุด	285.00	5,700.00	110.00	2,200.00	7,900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์	20.00	ชุด	360.00	7,200.00	90.00	1,800.00	9,000.00	
	สายโทรศัพท์ TIEV 4C 0.65 mm.	600.00	ม.	9.35	5,610.00	6.00	3,600.00	9,210.00	
	สาย UTP CAT6	600.00	ม.	18.00	10,800.00	14.00	8,400.00	19,200.00	
	สายโทรศัพท์ RG6	600.00	ม.	10.00	6,000.00	14.00	8,400.00	14,400.00	
	PVC. Ø 1/2"	1,560.00	ม.	10.66	16,629.60	20.00	31,200.00	47,829.60	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	7,300.00	7,300.00	2,200.00	2,200.00	9,500.00	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต				67,039.60		59,600.00	126,639.60	
3.6	งานระบบเมนไฟห้าแรงต่ำ								
	16 Sq.mm. IEC01	1,440.00	ม.	57.36	82,598.40	20.00	28,800.00	111,398.40	
	10 Sq.mm. IEC01	720.00	ม.	36.98	26,625.60	16.00	11,520.00	38,145.60	
	PVC. Ø 2"	600.00	ม.	56.46	33,876.00	35.00	21,000.00	54,876.00	
	PVC. Ø 1/2"	300.00	ม.	10.66	3,198.00	20.00	6,000.00	9,198.00	


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวิทย์ อุครานันท์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกกฤต ชื่นคำหมด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :		ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)							
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	1,250.00	25,000.00	375.00	7,500.00	32,500.00	
	รวม				171,298.00		74,820.00	246,118.00	
4	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
4.1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 18,000 Btu/Hr	20.00	ชุด	-	-	1,500.00	30,000.00	30,000.00	คิดเฉพาะค่าแรง
	รวมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ						30,000.00	30,000.00	
4.2	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อน้ำยาหุ้มฉนวน Wall Type	20.00	ชุด	2,500.00	50,000.00	500.00	10,000.00	60,000.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง Wall Type	20.00	ชุด	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00	
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	850.00	17,000.00	250.00	5,000.00	22,000.00	
	รวมงานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง				73,000.00		17,000.00	90,000.00	
4.3	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 4 นิ้ว	40.00	ชุด	2,380.00	95,200.00	650.00	26,000.00	121,200.00	
	ท่อลม 4 นิ้ว	40.00	ชุด	599.00	23,960.00	25.00	1,000.00	24,960.00	
	หน้ากากกันแมลง ขนาด 4 นิ้ว	40.00	ชุด	268.00	10,720.00	125.00	5,000.00	15,720.00	
	Accessories, และ support	20.00	งาน	500.00	10,000.00	150.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ				139,880.00		35,000.00	174,880.00	
5	หมวดงานระบบเรียกพยาบาล								
	Nurse Called Switch	20.00	ชุด	3,800.00	76,000.00	115.00	2,300.00	78,300.00	
	Emergency Pull Switch	40.00	ชุด	2,800.00	112,000.00	115.00	4,600.00	116,600.00	
	Corridor Lamp	20.00	ชุด	990.00	19,800.00	115.00	2,300.00	22,100.00	
	งานเดินท่อร้อยสาย	60.00	จุด	950.00	57,000.00	750.00	45,000.00	102,000.00	
	Accessories, Fitting และ support	20.00	งาน	900.00	18,000.00	270.00	5,400.00	23,400.00	
	รวมหมวดงานระบบเรียกพยาบาล				282,800.00		59,600.00	342,400.00	


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวัต อุทรานันท์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรีย์รัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหลุด)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและหอผู้ป่วยชาย (หอผู้ป่วยหญิง 10 ห้อง หอผู้ป่วยชาย 10 ห้อง)									
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะรุ้งลำปาง ตำบลกสิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบท่อก๊าซทางการแพทย์								
6.1	งานติดตั้ง Outlet Unit จ่ายก๊าซทางการแพทย์								
	ออกซิเจน	20.00	ชุด	2,800.00	56,000.00	230.00	4,600.00	60,600.00	
	สุญญากาศ	20.00	ชุด	2,800.00	56,000.00	230.00	4,600.00	60,600.00	
	Wall Slide	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมงานติดตั้ง Outlet Unit จ่ายก๊าซทางการแพทย์				120,000.00		9,200.00	129,200.00	
6.2	งานติดตั้งระบบท่อทองแดง								
	ท่อทองแดง Type L dai.3/8"	190.00	ม.	125.00	23,750.00	30.00	5,700.00	29,450.00	
	ท่อทองแดง Type L dai.1/2"	190.00	ม.	105.00	19,950.00	50.00	9,500.00	29,450.00	
	กล่องครอบท่อ	190.00	ม.	120.00	22,800.00	30.00	5,700.00	28,500.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	
	รวมงานติดตั้งระบบท่อทองแดง				75,500.00		23,600.00	99,100.00	
6.3	งานติดตั้งเซอร์วิสวาล์ว								
	วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้ 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว								
	dia.1/2"	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	1,900.00	
	dia.3/4"	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	100.00	100.00	2,900.00	
	รวมงานติดตั้งเซอร์วิสวาล์ว				4,600.00		200.00	4,800.00	
7	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
7.1	งานระบบประปา								
	PVC ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	310.00	ม.	11.57	3,586.70	30.00	9,300.00	12,886.70	
	Fitting & Accessories ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,793.00	1,793.00	2,790.00	2,790.00	4,583.00	
	Hanger & Support ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,076.00	1,076.00	2,790.00	2,790.00	3,866.00	
	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	358.00	358.00	2,790.00	2,790.00	3,148.00	
	งานเชื่อมต่อระบบประปาเดิม	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมงานระบบประปา				21,813.70		17,670.00	39,483.70	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรวัฒน์ อุครานันท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรียรัตน์ พวงสายใจ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

